CEMONT

Cargadores y arrancadores.
Tecnología transformador.
Alimentación monofásica 230v.

START

CARGADORES ARRANCADORES

GARANTIA 1 AÑO

CARGADOR ARRANCADOR PORTATIL

Norma
EN 60335-1-2
EN 55014-1-2

Cargadores y arrancadores de batería monofásicos ideales para la recarga de la batería y el arranque del vehículo. Una gama de cargadores/arrancadores adaptada a casi cualquier exigencia de: scooter, motocicletas, automóviles, tractores, caravanas y pequeños camiones diesel.
Tienen la posibilidad de carga lenta, normal, rápida y por supuesto de modo arrancador.
Provisto de amperímetro para el control de la carga y de protecciones contra la invesión de polaridad y de la sobrecarga.

Equipamiento incluido en el equipo:
- Cables con pinzas de conexión.
- Cable primario
- Manual de usuario.

Características técnicas

		START 220.2	START 320.2	START 420.2	START 520.2
Alimentación	V	230 monofásico	230 monofásico	230 monofásico	230 monofásico
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión de carga y de arranque	V	12-24	12-24	12-24	12-24
Corriente de carga RMS	A	24	32	38	45
Corriente de carga media EN 60335-2-29	A	20	28	34	40
Corriente de arranque 0 Volt	A	200	300	400	500
Corriente de arranque 1 Volt/C EN 60335-2-29	A	180	230	280	300
Máxima potencia absorbida Carga arranque	Kw	0./0.65	0.9/8	1/8.4	1.3/10
Capacidad nominal Ah-15		265	355	430	560
Batería arranque min/max	Ah	20	20-35	35-50	45-65
Bateria arranque con precarga/max	Ah	20-45	45-65	65-100	80-150
Dimensiones	mm	345 x 210 x 280	345 x 210 x 280	345 x 210 x 280	280 x 460 x 260
Peso	Kg	10	10	13	16
Fusible	A	1 x 80	2 x 50	2 x 50	2 x 100

Referencias para pedir

Descripción	START 220.2	START 320.2	START 420.2	START 520.2
Código	W000267887	W000267888	W000267889	W000267891

Aplicaciones **START**

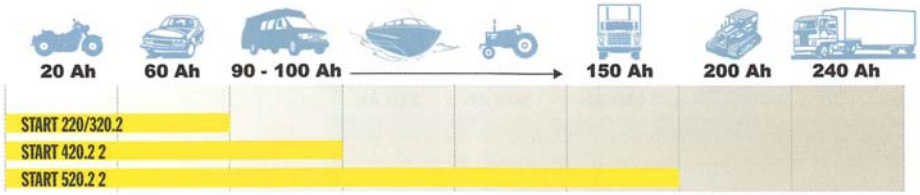

AIR LIQUIDE WELDING

CEMONT

Cargadores y arrancadores.
Tecnología transformador.
Alimentación monofásica 230v.

CARGADORES ARRANCADORES

VELOX

Potentes cargadores y arrancadores. Para la carga de baterías y arrancadores de vehículos.
Una gama adaptada para cualquier exigencia en: motocicletas, vehículos, vehículos comerciales, tractores y camiones dieses.
Selectores para la carga lenta, normal y rápida, así como para el arranque.
Provistos con amperímetro para el control de la carga, protección contra la inversión de polaridad y de las sobrecargas.

GARANTIA 1 AÑO

CON RUEDAS

Norma
EN 60335-1-2
EN 55014-1-2

Equipamiento incluido en el equipo:
- Cables con pinzas de conexión.
- Cable primario
- Manual de usuario.

Características técnicas

		VELOX 220.2	VELOX 320.2	VELOX 420.2	VELOX 520.2	VELOX 650 CD-2	VELOX 1200T-CD2
Alimentación monofásica	**V**	230v	230v.	230v	230v	230v	230v
Frecuencia	**Hz**	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión de carga y de arranque	**V**	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24
Corriente de carga RMS	**A**	24	32	38	45	6	165
Corriente de carga media EN 60335-2-29	**A**	20	28	34	40	60	160
Corriente arranque 0 Volt	**A**	200	300	400	500	650	1250
Corriente arranque 1 Volt/C EN 60335-2-29	**A**	180	230	280	300	400	1000
Máxima potencia absorbida Carga arranque	**Kw**	0./0.65	0.9/8	1/8.4	1.3/10	1.8/15	Mag-29
Capacidad nominal Ah-15		265	355	430	560	700	2200
Batería arranque min/max	**Ah**	20	20-35	35-50	45-65	65-120	120-200
Batería arranque con precarga min/max	**Ah**	20-45	45-65	65-100	80-150	150-240	240
Dimensiones	**mm**	360x670x380	360x670x380	360x670x380	350x750x320	350x750x320	470x800x360
Peso	**Kg**	13	15	15	21	24	43
Fusible	**A**	1 x 80	2 x 50	1 x 50 + 1 x 80	2 x 100	2 x 100	4 x 100

Referencias para pedir

Descripción	VELOX 220.2	VELOX 320.2	VELOX 420.2	VELOX 520.2	VELOX 650 CD-2	VELOX 1200T-CD2
Código	W000267892	W000267893	W000267894	W000267895	W000267896	W000267897

Aplicaciones **VELOX**

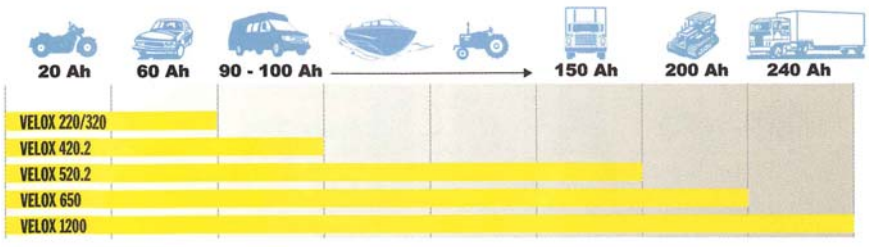

AIR LIQUIDE WELDING

CEMONT

Cargadores de batería y arrancadores.
Alimentación monofásica.
Tecnología transformador.

CRA

CARGADORES ARRANCADORES

Potentes cargadores y arrancadores.
Para la carga de baterías y arranque de vehículos.
Particularmente diseñados para grandes vehículos: tractores y camiones.
Provistos con amperímetro y voltímetro para el control de la carga, protección contra la inversión de polaridad y cables aislantes DIN 72553.

GARANTIA 1 AÑO

Norma
EN 60335-1-2
EN 55014-1-2

VEHICULOS PESADOS

Equipamiento incluido en el equipo:
- Cables con pinzas de conexión.
- Cable primario
- Manual de usuario.

Características técnicas

		CRA 900 CD	CRA 2000.2
Alimentación	V	230 monofásico	230 -400 Trifásico
Frecuencia	Hz	50/60	50/60
Tensión de carga y de arranque	V	6-12-24	12-24
Corriente de carga RMS	A	47-79-51	135-145
Corriente de carga media EN 60335-2-29	A	31-87-70	125-140
Corriente de arranque 0 Volt/C	A	500 (6v) – 770 (12v) 870 (24v)	2000 (12v) 1750 (24v)
Corriente de arranque 1 Volt/C EN 60335-2-29	A	280 (6v) – 440 (12v) 460 (24v)	1500 (12v) 1500 (24v)
Máxima potencia absorbida Carga arranque	Kw	3-20	3.6-37
Capacidad nominal	Ah-15h	540 (6v) 1140 (12v)	2400 (12v) 1870 (24v)
Batería de arranque min/max	Ah	80-150	240
Batería de arranque con precarga min/max	Ah	200-240	240
Dimensiones	mm	570 x 900 x 520	570 x 900 x 520
Peso	Kg	49	68
Fusibles	A	3 x 100	7 x 100

Referencias para pedir

Descripción	CRA 900 CD	CRA 2000.2
Código	W000267898	W000267899

Aplicaciones **CRA**

AIR LIQUIDE WELDING

CEMONT

Cargadores de batería y arrancadores.
Alimentación monofásica.
Tecnología transformador.

CYBER BOOST

CARGADORES ARRANCADORES

GARANTIA 1 AÑO

PARA EL ESPECIALISTA

Norma
EN 60335-1-2
EN 55014-1-2

Cargadores y arrancadores con proceso de carga y arranque controlados por microprocesador.
Tres modos de funcionamiento: Carga, arranque y stand-by.
Diseñado para la carga y arranque de los siguientes tipos de batería: Batería al plomo con electrolito líquido, batería al plomo con electrolito de gel, por recombinación, con celdas y sin celdas.

- Protección total contra los picos de corriente y tensión durante el proceso de carga y de arranque, eliminando el peligro de dañar la electrónica del vehículo.
- No es necesario desconectar la batería durante el proceso de carga.
- Amperímetro y voltímetro digital
- Procedimiento de arranque totalmente controlado por el microprocesador que controla automáticamente todos los parámetros.
- Selección automática de los parámetros de carga en función del tipo de batería a cargar.
- La carga se efectúa con tensión y corriente constante con 2 opciones: carga normal y carga rápida.

Características técnicas

		CYBER BOOST 600	CYBER BOOST 1000
Alimentación	V	230 monofásico	230 monofásico
Frecuencia	Hz	50/60	50/60
Tensión de carga y de arranque	V	6-12-24	6-12-24
Corriente de carga RMS	A	32	52
Corriente de carga media EN 60335-2-29	A	30	40
Corriente de arranque 1 Volt/C EN 60335-2-29	A	200 (12v) 150 (24v)	400 (12v) 300 (24v)
Máxima potencia absorbida Carga arranque	Kw	4	11
Max bateria recargable		300	500
Dimensiones	mm	330 x 270 x 500	330 x 270 x 500

Equipamiento incluido en el equipo:
- Cables con pinzas de conexión.
- Cable primario
- Manual de usuario.

Referencias para pedir

Descripción	CYBER BOOST 600	CYBER BOOST 1000
Código	W000267901	W000267902

Aplicaciones **CYBER BOOST**

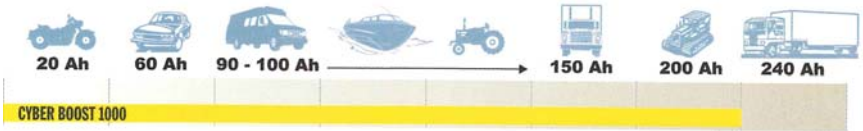

AIR LIQUIDE WELDING